

NASSAU Garagepoorten - Inbouwmaten

NASSAU garagepoorten worden altijd achter de dagopening geïnstalleerd. Dit betekent dat u bij het opmeten steeds de dagmaat moet hanteren. Al onze garagepoorten worden steeds op maat geproduceerd, volgens uw eigen opmetingen of volgens de opmeting uitgevoerd door Nassau Door.

U kan uw NASSAU garagepoort bestellen binnen de volgende maatvoeringen:


- Breedte (Dagmaat): 2000-5000 mm
- Hoogte (Dagmaat): 1830-2330 mm

Noodzakelijke vrije ruimtes:

- Vrije bovenruimte: Minimum 120 mm indien uw poort \leq 3000 mm hoog is.
: Minimum 140 mm indien uw poort $>$ 3000 mm hoog is.
- Vrije zijruimte links/rechts: Min. 90 mm
- Diepte van uw garage (standaard):
 - Voor een poorthoogte van 1830-2125 mm (Dagmaat) moet er een min. diepte van 3305 mm zijn.
 - Voor een poorthoogte van 2126-2330 mm (Dagmaat) moet er min. 3555 mm diepte zijn.

Afmetingen garagepoort	
Breedte (dagmaat)(W)	
Hoogte (dagmaat)(H)	
Zijruimte links (SL)	
Zijruimte rechts (SR)	
Vrije bovenruimte (HR)	
Diepte van de garage (D)	

Maatvoering in mm

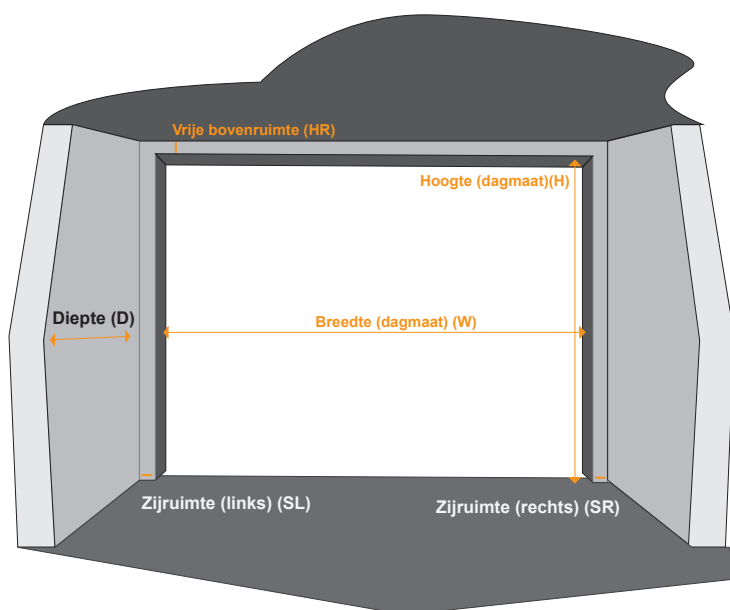

Opmerkingen ivm montagevereisten:

- De bouwstructuur van de garage moet voldoende stevig zijn, teneinde uw garagepoort te installeren.
- De vloer in de garage moet vlak zijn. Bij nieuwbouw moet de vloer reeds gegoten zijn vooraleer de poort kan geplaatst worden.
- Het is aanbevolen dat de vloer afhellend is naar de poortopening toe.
- In geval er reeds een bestaande montagekader is, is het aangeraden een nieuw stalen NASSAU montagekader te plaatsen.

